


1. Elektrischer Anschluss

Braun → Dauerstrom


Blau → Neutralleiter

Gelb-Grün → Schutzleiter

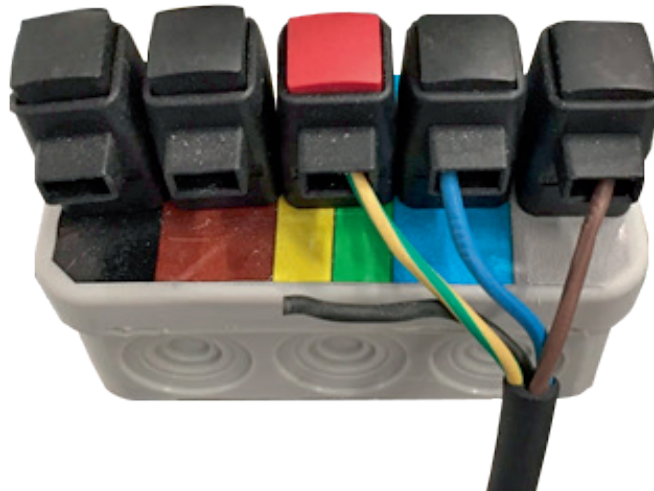

2. Inbetriebnahme

- 2.1. AUF- und AB-Taste ca. 3 Sek. drücken
→ Kanal-LEDs blinken abwechselnd

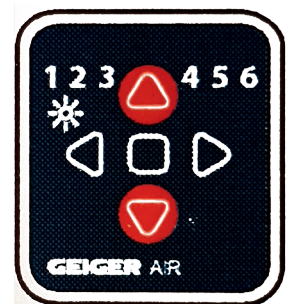

- 2.2. STOP-Taste für ca. 2 Sekunden drücken um den Motor auszuwählen
→ Motor „klackt“

