


- 1 **AUF**-Taste
- 2 **STOPP**-Taste
- 3 Statusanzeige
- 4 **AB**-Taste

Geräterückseite

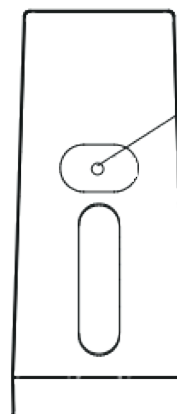

- 5 Lerntaste **P**

### 1. Einlernen

- 1.1. **P**-Taste ca. 1 Sek. gedrückt halten.  
Unmittelbar nach Beginn der Auffahrt (< 1 Sek.) die **AUF**-Taste und nach Beginn der Abfahrt die **AB**-Taste (1 Sek.) gedrückt halten. Nach diesem Vorgang werden die automatischen **AUF** bzw. **AB** Bewegungen beendet.
- 1.2. Referenzieren Combio Pulse Plus  
Behang kurz **AUF** oder **AB** fahren und dann die **STOPP**-Taste drücken.

### 2. Funktionen Combio Pulse Plus (80D ohne Arbeitsstellung sowie 80R und 92Z Lamelle)

- 2.1. Doppelklick **AB**-Taste  
Behang fährt in die untere Endlage und wendet in die vorprogrammierte Lüftungs- bzw. Wendeposition auf.
- 2.2. Doppelklick **AUF**-Taste  
Behang wendet von der aktuellen Position in die vorprogrammierte Lüftungs- bzw. Wendeposition auf.

### 3. Funktionen Combio Pulse Plus (80D mit Arbeitsstellung)

- 3.1. Modus für die Arbeitsstellung aktivieren  
**AUF**- und **STOPP**-Taste gleichzeitig für ca. **3 Sek.** gedrückt halten.
- 3.2. Behang in Arbeitsstellung  
Doppelklick **AUF**-Taste und **3 Sek.** halten.
- 3.3. Behang schließen  
Doppelklick **AB**-Taste und **3 Sek.** halten.
- 3.4. Modus für Arbeitsstellung deaktivieren  
**AB** und **STOPP**-Taste gleichzeitig für ca. **6 Sek.** gedrückt halten.

### Konformitätserklärung



Name:	Schlotterer Sonnenschutz Systeme GmbH
Anschrift:	Seefeldmühle 67b, 5421 Adnet, Österreich
Norm:	EN 13659: 2011; Jahr der Konformitätserklärung: 2016
Produkt & Verwendung:	Raffstoren für die Verwendung als Sicht- & Sonnenschutz im Außenbereich
Windklasse:	siehe separate Tabelle