


- 1 **AUF**-Taste
- 2 **STOPP**-Taste
- 3 Statusanzeige
- 4 **AB**-Taste

Geräterückseite

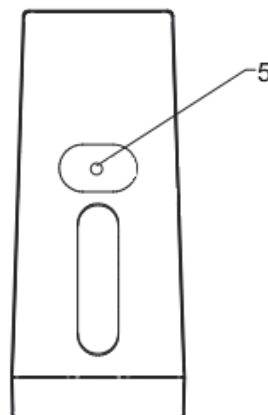

5 Lerntaste **P**

## 1. Einlernen

### 1.1 P-Taste ca. 1 Sek. drücken

Unmittelbar nach Beginn der Auffahrt (< 1 Sek.) die **AUF**-Taste und nach Beginn der Abfahrt die **AB**-Taste (1 Sek.) drücken. Nach diesem Vorgang werden die automatischen AUF bzw. AB Bewegungen beendet.

### 1.2 Referenzieren Combio Pulse Plus

Behang kurz **AUF** oder **AB** fahren und dann die **STOPP**-Taste drücken.

## 2. Funktionen Combio Pulse Plus (80D ohne Arbeitsstellung sowie 80R und 92Z Lamelle)

### 2.1 Doppelklick **AB**-Taste

Behang fährt in die untere Endlage und wendet in die vorprogrammierte Lüftungs- bzw. Wendeposition auf.

### 2.2 Doppelklick **AUF**-Taste

Behang wendet von der aktuellen Position in die vorprogrammierte Lüftungs- bzw. Wendeposition auf.

## 3. Funktionen Combio Pulse Plus (80D mit Arbeitsstellung)

### 3.1 Modus für die Arbeitsstellung aktivieren

**AUF**- und **STOPP**-Taste gleichzeitig für ca. **3 Sek.** drücken.

### 3.2 Behang in Arbeitsstellung

Doppelklick **AUF**-Taste und **3 Sek.** halten.

### 3.3 Behang schließen

Doppelklick **AB**-Taste und **3 Sek.** halten.

### 3.4 Modus für Arbeitsstellung deaktivieren

**AB** und **STOPP**-Taste gleichzeitig für ca. **6 Sek.** drücken.



#### Konformitätserklärung:

Name: Schlotterer Sonnenschutz Systeme GmbH  
Anschrift: Seefeldmühle 67 b, 5421 Adnet, Austria  
Norm: EN 13659

Jahr der Konformitätserklärung: 2015

Produkt und Verwendung: Raffstoren für die Verwendung als Sicht- und Sonnenschutz im Außenbereich  
Windklasse: siehe separate Tabelle